



Der Stuhl ist stets ERGO.


Frontansicht

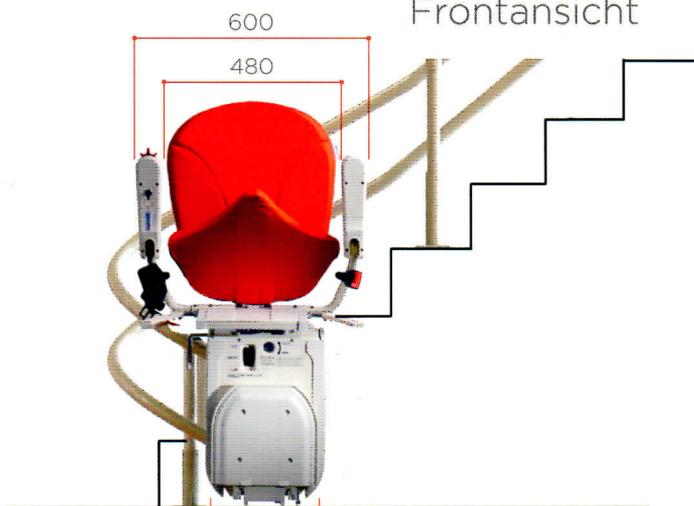

Seitenansicht

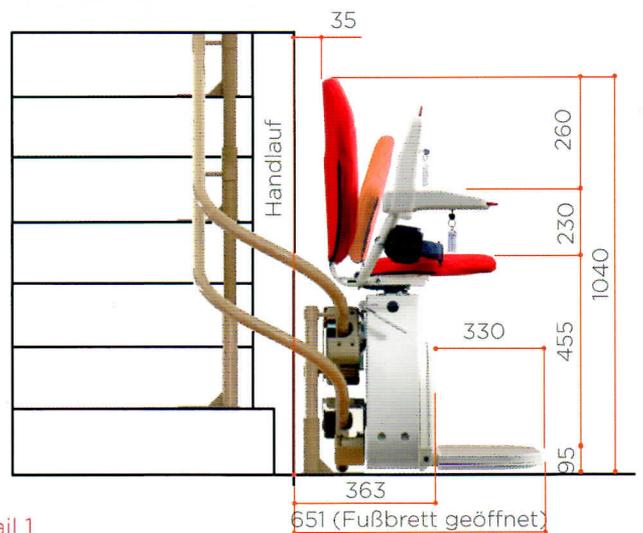


Detail 1
Armlehnen- und
Sitzanpassung.




HD Classic sitz erhältlich für
Kurvenlifte: bis zu 160 kg.



Minimales
Schienausmaß für
einen Treppenlift. Nicht
ERGO.

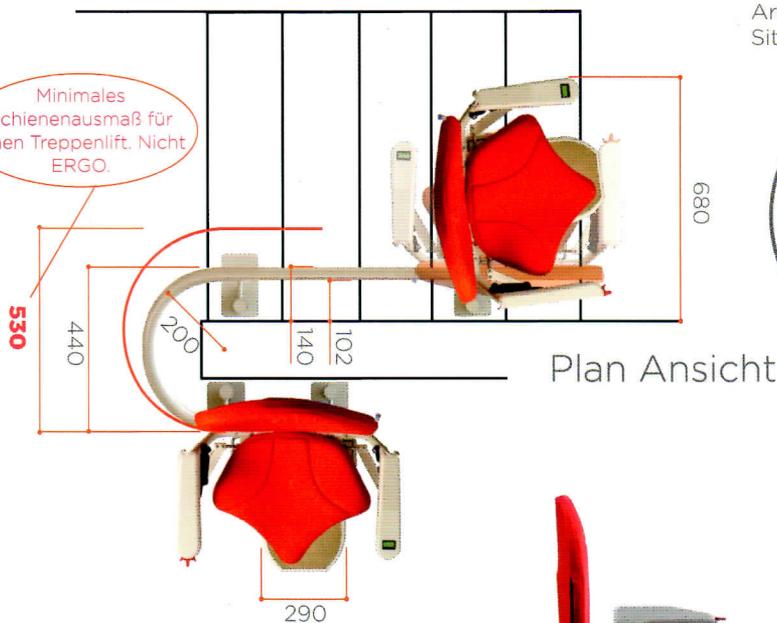

Plan Ansicht

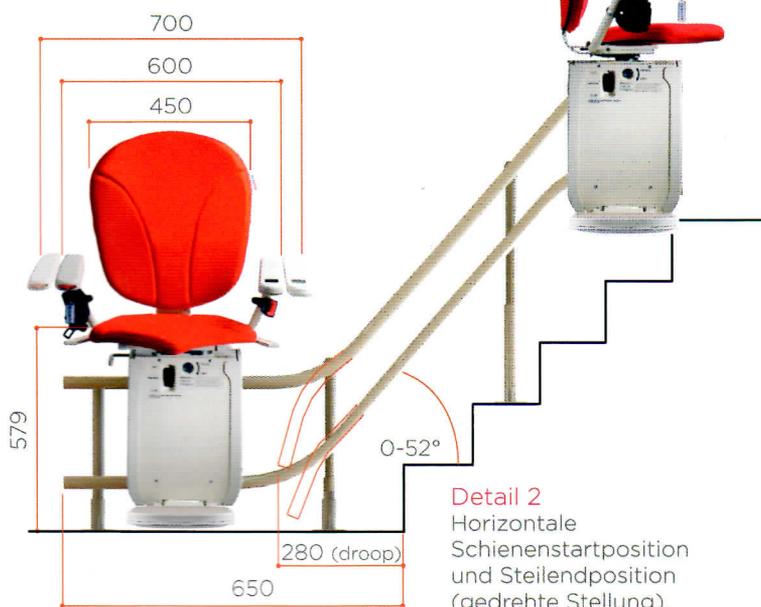

Detail 2
Horizontale
Schiene startposition
und Steilendposition
(gedrehte Stellung).

Stromversorgung	Akkus, 2 x 12 Volt Verbrauch 0,014 kWh
Aufladung	Automatisch, in den Ladestationen
Geschwindigkeit	0,12 m/ sek. Electronically adjustable
Verkabelung	Intern, mit Ladekontakten an beiden Enden der Schiene
Bauart	Doppelstahlrohr, 38 mm Durchmesser und Kurvenradius von 200mm
Befestigung	Befestigung auf der Stufe durch Teleskopstützen / Optional Wandbefestigung.
Antrieb	Zahnstange und Zahnrad mit Laufüberwachung
Diagnose	In die Armlehne integrierte Betriebsanzeige mit Speicherfunktion und Diagnoseergebnis
Schiene steigung	0 - 52° max
Motor	Akkuverorgung, 0,26 kW
Ladegerät	Externes Ladegerät, 24 V auf zwei Stufen
Gewährleistung	24 Monate
Tragfähigkeit	120 kg (160 kg als HD Modell verfügbar)

Die Abmessungen, in Millimeter, sind Sollwerte. Sie können je nach Treppenbegebenheit abweichen. Die Bedienungsanleitung wird bei jeder Einheit bereitgestellt. Platinum und ERGO sind eingetragene Markenzeichen und Logos.